

Norton-Clipper... die Lösung! Betonglättmaschinen

clipper®





BETONGLÄTTMASCHINEN

CT601

2,2 > 2,9kW
 Ø 620mm
 62 > 65kg
 Benzin
 Elektrisch



Die CT 601 (Nachfolger der MT22) ist eine robuste Maschine von geringem Gewicht mit drehbarem Schutzring ("Randglätter").

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Totmann - Schaltung	Mehr Sicherheit
Serienmäßiger & drehbarer Schutzring	Randgenaues Arbeiten möglich. Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches.
Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstell- schraube eingestellt werden.	Perfekt, variable Ober- flächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung
Feststellbarer Führungsriff	Einfacher Transport



Verstellbarer Führungsgriff.



Serienmäßiger Führungsring.



Transporthaken



Zubehör.



Abstand zur Wand:
10mm

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
CT601 MP	701846 29945	5450248 439998	1.920,00
CT601 ME	701846 29946	5450248 440017	1.890,00

Technische Daten	CT601 MP	CT601 ME
Inklusive	Glättflügel und Glättteller	Glättflügel und Glättteller
Kraftstoff	Benzin	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	2,9kW (4PS)	2,2kW (3PS)
Motor	HONDA GX 120	-
Netzspannung	-	230V 1~
Sicherung / Generator	-	16A / 6kVA
Glätttellerdurchmesser	600mm	600mm
Schutzringdurchmesser	620mm	620mm
Abstand zur Wand	10mm	10mm
Winklereinstellung der Flügel	Mechanisch	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	93dB(A) / 81dB(A)	91dB(A) / 79dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1560 x 650 x 1060mm	1560 x 650 x 1060mm
Gewicht (ohne Flügel)	62kg	65kg



Zubehöerteile finden Sie auf Seite 155!





MTA36

3 > 6,5 PS
 Ø 915mm
 80 > 85kg
 Benzin
 Elektrisch

Die bewährte Betonglätmaschine MTA 36: Glätten von Beton- und Estrichböden mit optimaler Oberflächenverdichtung.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Hochwertiger Stahlrahmen	Robust und zuverlässig
Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels hydraulischer Pumpe eingestellt werden.	Perfekte Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung
Totmanngriff	Höchstmögliche Sicherheit des Anwenders
Serienmäßiger Schutzring	Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
Feststellbarer Führunggriff	Einfacher Transport & ergonomisches Arbeiten
Kraftvoller Motor und große Blätter zur Oberflächenbearbeitung	<ul style="list-style-type: none"> Bessere Oberflächenverdichtung und somit höhere Qualität der Böden Stabilität
Optimale Gewichtsverteilung	Stabile und bewährte Maschine



MTA36 P5H



MTA36.30.3



Totmanngriff.



Feststellbarer Führunggriff.



Serienmäßiger Schutzring.



Ergonomische Arbeitsbedingungen.



Glättflügel-300x280mm.

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
MTA36 P5H	701846 14008	5450248 145783	2.470,00
MTA36.30.3	701846 13921	5450248 142539	3.060,00

Technische Daten	MTA36 P5H	MTA36.30.3
Kraftstoff	Benzin	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	4,8kW (6,5PS)	2,2kW (3PS)
Motor	HONDA GX200 QX	-
Netzspannung	-	400V 3~
Sicherung / Generator	-	10A /6kVA
Glätttellerdurchmesser	865mm	865mm
Schutzringdurchmesser	915mm	915mm
Abstand zur Wand	25mm	25mm
Winklereinstellung der Flügel	Hydraulisch	Hydraulisch
Hand-Arm-Vibrationen	4 m/s ²	4 m/s ²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	94dB(A)/85dB(A)	92dB(A)/82dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1790 x 915 x 790mm	1790 x 915 x 790mm
Gewicht (ohne Flügel)	80kg	85kg



Zubehörteile finden Sie auf Seite 155 !





BETONGLÄTTMASCHINEN

CT901

2,2 > 4,8kW
 Ø 950mm
 75 > 78kg
 Elektrisch
 Benzin




**Anwenderfreundlichen
 Betonglättmaschine mit
 bestem Preis - Leistungsverhältnis.**

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Hochwertiger Stahlrahmen	Robust und Widerstandsfähig
Totmann - Schaltung	Mehr Sicherheit
Serienmäßiger Schutzring	Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstell-schraube eingestellt werden.	Perfekte Oberflächenbe-arbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung
Transporthaken	Komfortables Anheben und leichtes Transportieren
Klappbarer und höhenver-stellbarer Führungsgriff	Ergonomische Arbeitsposition



Serienmäßiger Schutzring.



Transport der Maschine.



Klappbarer und feststellbarer Führungsgriff.



Zubehör.

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
CT901 MP	701846 29948	5450248 440499	2.150,00
CT901 ME	701846 29951	5450248 440505	2.300,00

Technische Daten	CT901 MP	CT901 ME
Inklusive	Nachbearbeitungsflügel	Nachbearbeitungsflügel
Kraftstoff	Benzin	Elektrisch
Motorleistung kW (PS)	4,8kW (6,5PS)	2,2kW (3 PS)
Motor	HONDA GX200	-
Netzspannung	-	400V 3~
Sicherung / Generator	-	10A /6kVA
Glätttellerdurchmesser	900mm	900mm
Schutzringdurchmesser	950mm	950mm
Abstand zur Wand	25mm	25mm
Winklereinstellung der Flügel	Mechanisch	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schalleistungspegel / Schalldruckpegel	94dB(A)/85dB(A)	91dB(A)/79dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	1980 x 950 x 1060mm	1980 x 950 x 1060mm
Gewicht (ohne Flügel)	75kg	78kg



Zubehörteile finden Sie auf Seite 155!





CT1201

6,6kW
 Ø 1110mm
 110kg
 Benzin

Die neue CT1201 ist die Profimaschine zum Glätten von großflächigen Beton- und Estrichböden.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Hochwertiger Stahlrahmen	Robust und Widerstandsfähig
Totmann - Schaltung	Mehr Sicherheit
Serienmäßiger Schutzring	Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
Der Winkel der Flügel kann problemlos mittels Verstell-schraube eingestellt werden.	Perfekt, variable Oberflächenbearbeitung bei gleichzeitig einfacher Einstellung
Transporthaken	Komfortables Anheben und leichtes Transportieren
Klappbarer und höhenverstellbarer Führungsgriff	Ergonomische Arbeitsposition



Klappbarer und feststellbarer Führungsgriff



Transporthaken.



Zubehör.



Transport der Maschine.

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
CT1201 MP	701846 29953	5450248 440512	2.380,00

Technische Daten	CT1201 MP
Inklusive	Nachbearbeitungsflügel
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung kW (PS)	6,6kW (9PS)
Motor	HONDA GX 270
Glättellerdurchmesser	1110mm
Schutzringdurchmesser	1190mm
Abstand zur Wand	40mm
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	96dB(A) / 87dB(A)
Abmessungen (LxBxH)	2120 x 1190 x 1025mm
Gewicht (ohne Flügel)	110kg



Zubehörteile finden Sie auf Seite 155!






BETONGLÄTTMASCHINEN


CTT901

17,7kW
2 x Ø900mm
310 kg
Benzin


Die CTT 901 ist ein robuster Aufsitzglätter mit hoher Flächenkapazität auf Beton + Estrich.

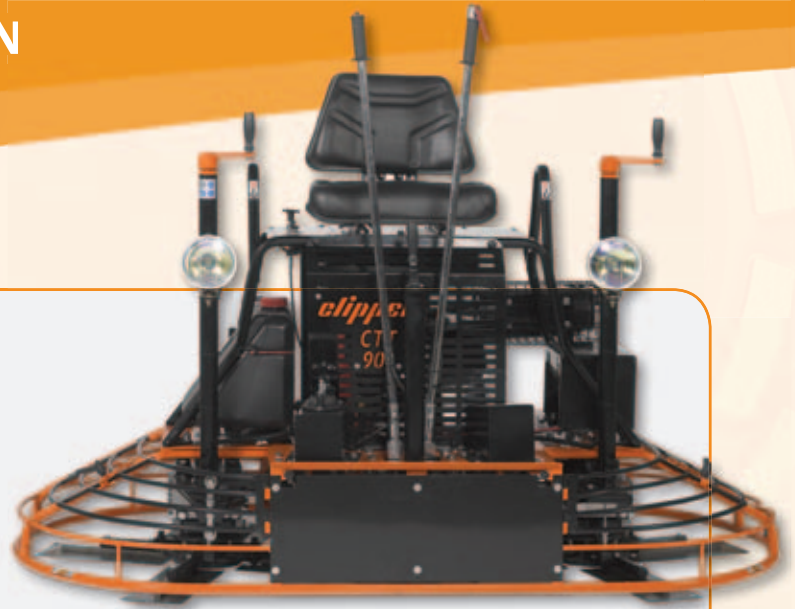

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Hochwertiger Stahlrahmen	Robust und Widerstandsfähig
Transporträder	Vereinfacht das Versetzen
Serienmäßiger Schutzring	Garantiert die Sicherheit des Anwenders, bei gleichzeitig guter Sicht des Arbeitsbereiches
Inklusive Kranösen	Komfortables Anheben und leichtes Transportieren
Verstellbarer Sitz	Ergonomische Arbeitsposition
Verstellbarer Winkel der Flügel	Perfekte Oberflächenbearbeitung
2 Scheinwerfer	Gute Rundumsicht auf die Arbeitsfläche



Zwei Scheinwerfer.



Serienmäßiger Schutzring.



Einstellbarer Sitz.



Einklappbare Transporträder

Maschine	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
CTT901 MP	701846 29954	5450248 439936	10.500,00

Technische Daten	CTT901 MP
Inklusive	Nachbearbeitungsflügel
Kraftstoff	Benzin
Motorleistung kW (PS)	17,7kW (24PS)
Motor	HONDA GX 670
Glättellerdurchmesser	2 x 900mm
Schutzringdurchmesser	2110 x 700mm
Abstand zur Wand	50mm
Winkeleinstellung der Flügel	Mechanisch
Hand-Arm-Vibrationen	< 2,5 m/s ²
Umdrehungsgeschwindigkeit	125min ⁻¹
Abmessungen (LxBxH)	2110 x 1000 x 1480mm
Gewicht (ohne Flügel)	310kg



Zubehörteile finden Sie auf Seite 155!



ZUBEHÖR & ERSATZTEILE



CT601

Zubehör	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	3103 69479	5450248 440185	57,00
Glättteller	3100 04554	5450248 089179	63,70



MTA36

Zubehör	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
Kombi- Glättflügel 334 x 200mm	3100 04541	5450248 088745	67,50
1 - Vorbearbeitungsflügel 300 x 280mm	3100 04585	5450248 093695	60,50
2 - Nachbearbeitungs- Glättflügel 322 x 152mm	3100 04549	5450248 089032	57,00
3 - Glättteller 900 mm	3100 04546	5450248 088967	89,20
4 - Glättschuhe	3100 04551	5450248 089063	83,00
5 - Kombinationsglättflügel	3100 04565	5450248 090489	70,80
Nachbearbeitungsglättflügel	3100 04564	5450248 090472	66,50
Ersatzteile	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
Schaufelträger	3100 04630	5450248 096603	55,00



CT901, CTT901

Zubehör	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
Kombi- Glättflügel 334 x 200mm	3100 04541	5450248 088745	67,50
1 - Vorbearbeitungsflügel 300 x 280mm	3104 03131	5450248 512547	60,50
2 - Nachbearbeitungs- Glättflügel 322 x 152mm	3104 03132	5450248 512554	57,00
3 - Glättteller 900 mm	3104 03130	5450248 512523	89,20
4 - Glättschuhe	3100 04551	5450248 089063	83,00




CT1201


Zubehör	Art.-Nr.	EAN Code 13	Preis € UVP*
Nachbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	3103 69485	5450248 440246	105,00
Kombinationsglättflügel (Satz von 4)	3103 69496	5450248 440369	139,00
Vorbearbeitungsglättflügel (Satz von 4)	3103 69497	5450248 440376	113,00
Glättteller	3103 69499	5450248 440406	175,00



1




2



3



4



5

